



van 't HOF

ALUMINIUM



CS 68

Ramen en deuren

R
REYNAERS
aluminium

Dé standaard op het gebied van raam- en deursystemen is CS 68. Met dit complete systeem is het ook mogelijk om brandwerende deuren met een brandwerendheid van 60 minuten WBDBO te maken. CS 68 voldoet aan weerstandsklasse 2 tegen inbraak. Het systeem kan uitgevoerd worden in verschillende niveaus van inbraak- en brandwerendheid.



**TOGETHER
FOR BETTER**

VARIANTEN



VLAK

BLOK

GROEF

ROND

BLIND

TECHNISCHE KENMERKEN

Inbouwdiepte kozijn	59 mm
Sponninghoogte	25 mm
Beglazing	droge beglazing met EPDM
Glasdikte	3 - 44 mm
Thermische isolatie	23 mm glasvezelversterkte polyamidestribben

PRESTATIES


ENERGIE	Thermische isolatie EN 10077-2	$U_w \text{ W/m}^2\text{K} \geq 1,39^*$
COMFORT	akoestische reductie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	$R_w(C;Ctr) = \leq 44(-2;-5) \text{ dB(A)}^*$
	luchtdoorlatendheid EN 1026; EN 12207	klasse 4; 600 Pa
	waterdichtheid EN 1027; EN 12208	klasse E750; 750 Pa
VEILIGHEID	inbraakwerendheid NEN 5096; ENV 1627; ENV 1630	WK2 (geschikt voor Politiekeurmerk Veilig Wonen) / WK3**
	brandwerend NEN 6069; EN 1363-1; EN 1634-1	30 / 60 minuten (WBDBO)**

* Afhankelijk van profiel (-combinatie) en glassamenstelling.


** Neem contact op met Reynaers voor de toepassingsmogelijkheden.

OPENINGSWIJZEN

Naar binnen draaiende ramen




Naar buiten draaiende ramen




Tuimelramen

Naar binnen draaiende deuren

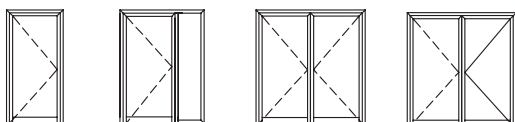

Naar buiten draaiende deuren

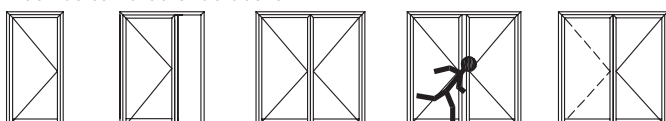

Speciale deuren

