



van 't HOF

ALUMINIUM



CS 77

Ramen en deuren

R
REYNAERS
aluminium

Het raam- en deursysteem CS 77 biedt de hoogst mogelijke isolatie. Door het wisselen van de isolator is het mogelijk om te voldoen aan iedere gewenste isolatieklasse. Met dit complete systeem kunnen verschillende niveaus van inbraak-, brand-, geluid- en kogelwerendheid behaald worden. Met een brandwerendheid van 60 minuten WBDBO en een weerstandsklasse 2 tegen inbraak voldoet CS 77 aan alle moderne eisen.



**TOGETHER
FOR BETTER**

VARIANTEN



VLAK

BLIND

KOGELWEREND

TECHNISCHE KENMERKEN

Inbouwdiepte kozijn	68 mm
Sponninghoogte	25 mm
Beglazing	droge beglazing met EPDM
Glasdikte	6 - 53 mm
Thermische isolatie	23 mm glasvezelversterkte polyamidestrippen

PRESTATIES


ENERGIE	Thermische isolatie EN 10077-2	$U_w \text{ W/m}^2\text{K} \geq 1,35^*$
COMFORT	akoestische reductie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	$R_w(C;Ctr) = \leq 50 (-2;-8) \text{ dB(A)}^*$
	luchtdoorlatendheid EN 1026; EN 12207	klasse 4; 600 Pa
	waterdichtheid EN 1027; EN 12208	klasse E750; 750 Pa
VEILIGHEID	inbraakwerendheid NEN 5096; ENV 1627; ENV 1630	WK2 (geschikt voor Politiekeurmerk Veilig Wonen) WK3**
	brandwerend NEN 6069; EN 1363-1; EN 1634-1	30 / 60 minuten**

* Afhankelijk van profiel (-combinatie) en glassamenstelling.


** Neem contact op met Reynaers voor de toepassingsmogelijkheden.

OPENINGSWIJZEN


Naar binnen draaiende ramen




Naar buiten draaiende ramen




Tuimelramen



Naar binnen draaiende deuren

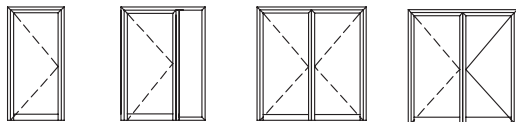

Naar buiten draaiende deuren

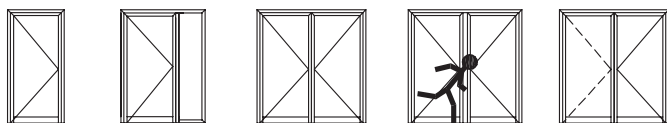

Speciale deuren

